


کاتالوگ کامیونت ۸ تن هیوندای

کامیون‌های سری HD مجهرز به سیستم ترمز ABS با EBD (توزیع کننده الکترونیکی نیرو) می‌باشند که اینمی بیشتری در سراسری یا جاده‌های لغزنده و ناهموار ایجاد می‌نماید. این سیستم نیروی ترمز را به وسیله کنترل هیدرولیک روی همه چرخ‌ها تعدیل می‌نماید و در شرایط اضطرار نیروی ترمز را به طور خودکار افزایش می‌دهد.

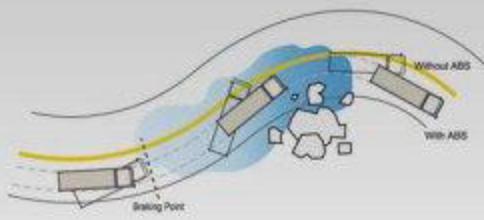

تنظیم کننده اتوماتیک لنز

جعبه ابزار

فیلتر هوا

جعبه فیوز



مخزن شیشه شور

فیلتر سوت

مخزن ذخیره رادیاتور

مدار لامپ سرویس



- چراغ جلو یک تکه ترکیبی
- آینه بغل های گرمکن دار
- سیستم تهویه مطبوع اتاق
- صندلی شاگرد یک تکه مناسب برای دونفر PTO
- دارای جعبه ابزار به همراه ابزار آلات مرتبط
- صندلی راننده قابل تنظیم

سایر تجهیزات و ویژگی ها

- شیشه های برقی و قفل مرکزی
- سیستم تهویه مطبوع اتاق
- چراغ های مه شکن جلو و عقب
- سپر همنگ بدنه

با توجه به نوع خودرو برخی از تجهیزات ممکن است وجود نداشته باشد از ویژگی ها تغییر نماید.

سیستم ترمز		مخزن سوخت		HD78	HD65	سیستم محرک
هیدرولیک با دو مدار مستقل، کاسه ای	نوع سیستم	۱۰۰	ظرفیت (لیتر)			
مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز بارک					
شیر کنترل پروانه ای	ترمز اگزوز	۱۱۹	حداکثر سرعت (km/h)			
ABS + EBD	مجهز به	۰/۳۲	(tan Θ) بیشترین شبیه	۲۴۷۰		
		۷/۳	کمترین شعاع گرد	۱۵۹۲		وزن کابین و شاسی
سیستم برق		چرخ ها		جلو	عقب	
24V-90AH	باتری	7.50Rx16-12PR	جلو (تکی)/عقب (دوبل)	۸۰۰۰	۶۰۰۰	حداکثر بار مجاز فنی روی محور های عقب و جلو (GVW)
24V-40A	دینام			۳۲۰۰	۲۰۰۰	جلو
24V-5KW	استارت			۴۸۰۰	۴۰۰۰	عقب
سیستم کلاچ و گیربکس		موتور		ابعاد و فواصل (mm)		
نک صفحه ای بدون آزمیست	نوع کلاچ	HYUNDAI-D4DD	مدل	۳۷۳۵	جلو و عقب	فاصله بین محورهای جلو و عقب
DYMOS M035S5	مدل گیربکس	توربو شارژر، اینترکولر	تجهیزات	۶۵۱۵		
۵	جلو	۴۳ ماهه، دیزل کاماتریل	نوع	۲۰۰۰		
۱	عقب	تعداد دندنه	استاندارد آلاندگی	۲۲۷۰	طول	ابعاد کلی
		۴	تعداد سیلندر	۱۶۶۷	عرض	
		- خطی	حجم موتور (CC)	۱۴۹۵	عقب	
		۳۹۰۷		۲۳۵		
		۱۷/۵.۱	نسبت تراکم			
		۱۴۰/۲۸۰۰	حداکثر توان (ps/rpm)			
		۳۸/۱۶۰۰	حداکثر گشتاور (kg.m/rpm)			
						کمترین ارتفاع از زمین

